


Carica Batterie Tradizionali Nautici



Carica batterie completamente automatici.

Possono restare collegati 24 ore su 24 senza sovraccaricare le batterie.

Particolarmente adatti per uso nautico perché costruiti con materiali resistenti alla corrosione.

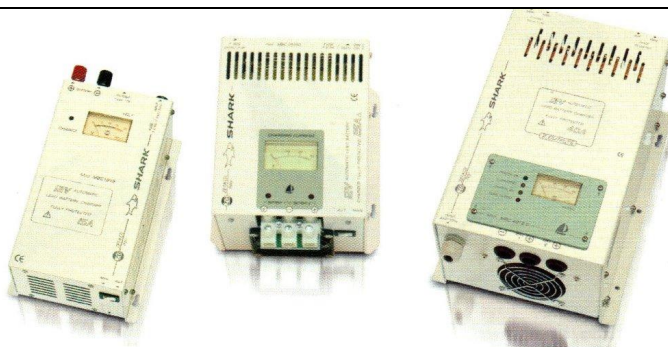

MODELLO		MBC1512	MBC2512D	MBC4012D
Corrente d'uscita Max.	A	15	25	40
Tensione di carica Boost	Vcc	14,3	14,3	14,3
Modalità di carica		Automatico/Manuale	Automatico/Manuale	Automatico/Manuale
Numero di uscite		1	2	2
Alimentazione	Vca	230 ±10%	230 ±10%	230 ±10%
Assorbimento Max.	A	1	2	3
Temperatura di lavoro		-10 ÷ +50 °C	-10 ÷ +50 °C	-10 ÷ +50 °C
Dimensioni (LxPxH)	mm	153 x 250 x 93	170 x 210 x 135	220 x 300 x 150
Peso	Kg	2,5	6	12
Contenitore in alluminio, vernice epossidica.				